

パイプレール使用で、直線階段、曲線階段、らせん階段、
内まわり・外まわり・内外混合まわり等、どんな階段にも取り付けが可能です。

タスカルRS

〈曲線階段用〉



仕様

- 型式：RS型(曲線階段・屋内用)
- 用途：乗用
- 定員：1名
- 積載量：90kg
- 定格速度：50Hz:5.4m/min、60Hz:6.6m/min
- 走行行程：一般住宅:20m以内、一般住宅以外:20m以内
- 傾斜角度：0°~50°
- 操作方式：押し続けボタン
- 駆動方式：ラック&ピニオン
- 電動機：単相交流100V 4P 200W
- 電源：単相交流100V 50/60Hz

寸法

- 外形寸法：W52.5cm×D61.0cm×H80.5cm
- 材質：鋼板+木+ビニールレザー張り
- 構造：鋼製にて枠組みした構造
- 回転機能：なし(座面・折りたたみ可能)
- 有効寸法：W41.0cm×D39.5cm×H34.0cm

安全装置

- リミットスイッチ
- ファイナルストッパー
- 電磁ブレーキ
- 運転キースイッチ
- 押し続けボタン
- 接触式障害物検知装置
- 漏電ブレーカー
- シートベルト
- 作動メロディー
- 警報ブザー
- 巻き込み検知装置
- 押し続けボタン位置検知装置

標準装備品

- 7mまでのレール
- 上下階呼び送りスイッチ
- 肘掛けスイッチ
- 運転キースイッチ
- シートベルト
- 漏電ブレーカー付プラグ

オプション品

- レール延長
- ペンダントスイッチ
- ジョイスティックスイッチ
- いすカバー
- 特大ステップ
- ヘッドレスト
- 曲がり部

シートカラー/ブラウン・ブルー




■設置条件：階段巾80cm以上 階段角度0~50度

■特徴：パイプレールを使用しているため、直線階段、曲線階段、らせん階段、内回り、外回り等どんな階段にも取り付け可能です。

注)レールの形状によっては走行行程が20m以内でも設置できない場合があります。



■納期：約30日

■工期：1~2日

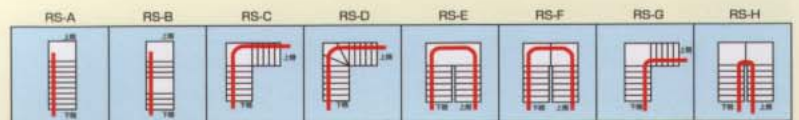


※上記の階段に取り付けが可能です。

設置取り合い寸法図

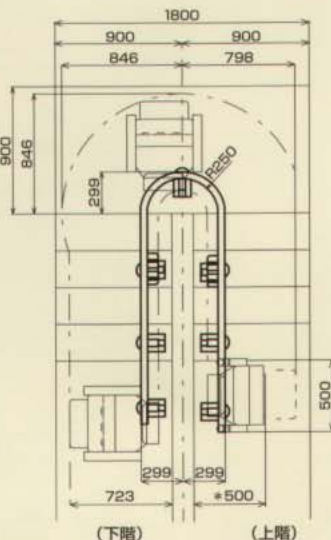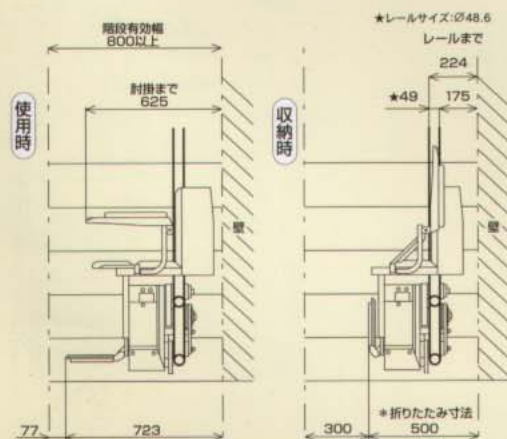

本体寸法図

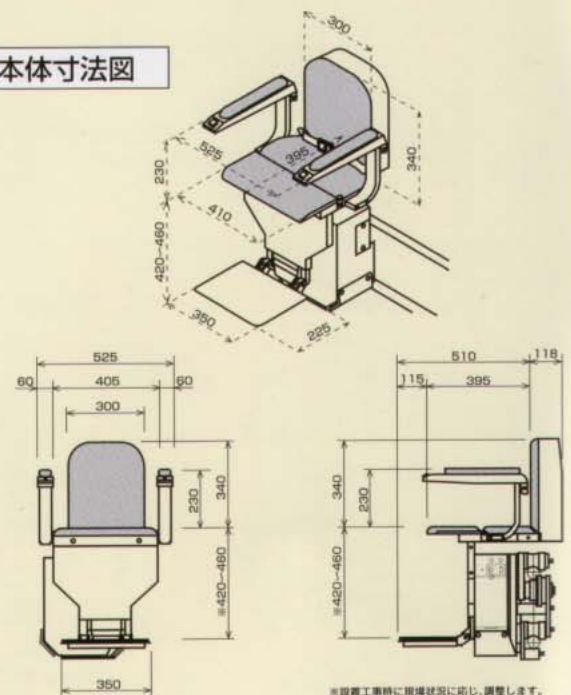

※設置工事時に現場状況に応じ、調整します。